



182 x 132 x 144 mm Universel

Boitiers de thermoplongeurs



Dimensions : 182x132x144 mm Universel (1ère partie)

Matière: Aluminium moulé sous pression

Série: **Universelle**, visserie imperdable acier inoxydable

De nombreuses versions de cette dimension de boitiers entièrement équipés et câblés sont reprises dans le catalogue N°3, série Y7.

Références de base

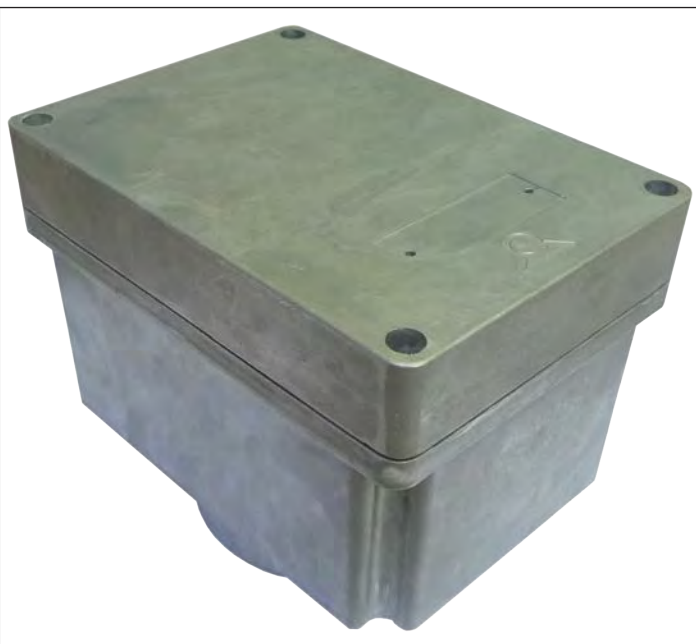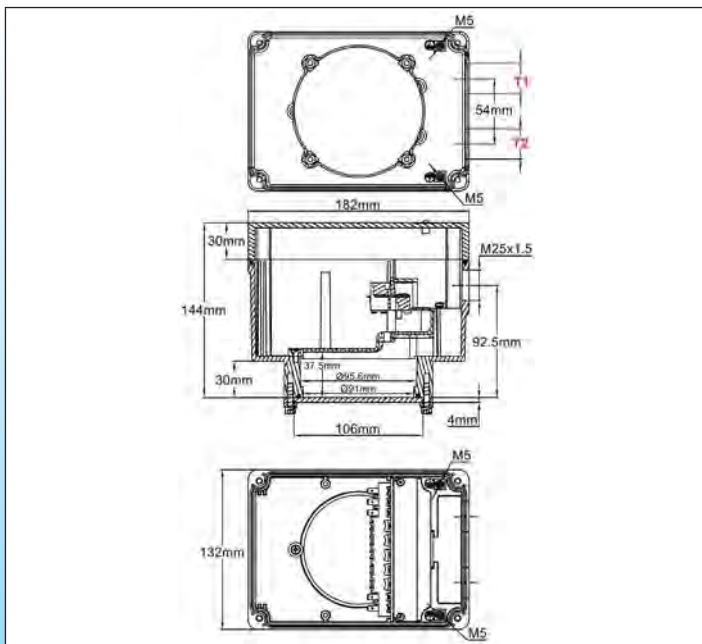


Références de base avec couvercle aluminium, sans perçage pour raccord, presse étoupe non compris*

Sans perçage de presse étoupe	Y309U00B00TTOXA0
Un taraudage M20x1.5 (T1)	Y309UM1B00TTOXA0
Un taraudage M25x1.5 (T1)	Y309UM3B00TTOXA0
Deux taraudages M20x1.5 (T1+T2)	Y309UM8B00TTOXA0
Deux taraudages M25x1.5 (T1+T2)	Y309UM9B00TTOXA0
Deux perçages dia 20 pour connecteurs DIN43650A (T1+T2)**	Y309U1GB00TTOXA0

*Cette série avec couvercle aluminium et presse étoupe EX-e peut recevoir des thermostats pour des applications en milieu explosibles. Voir le catalogue N°4

** Cette version est obligatoire pour les modèles comportant deux thermostats de la série K

Options de couvercles

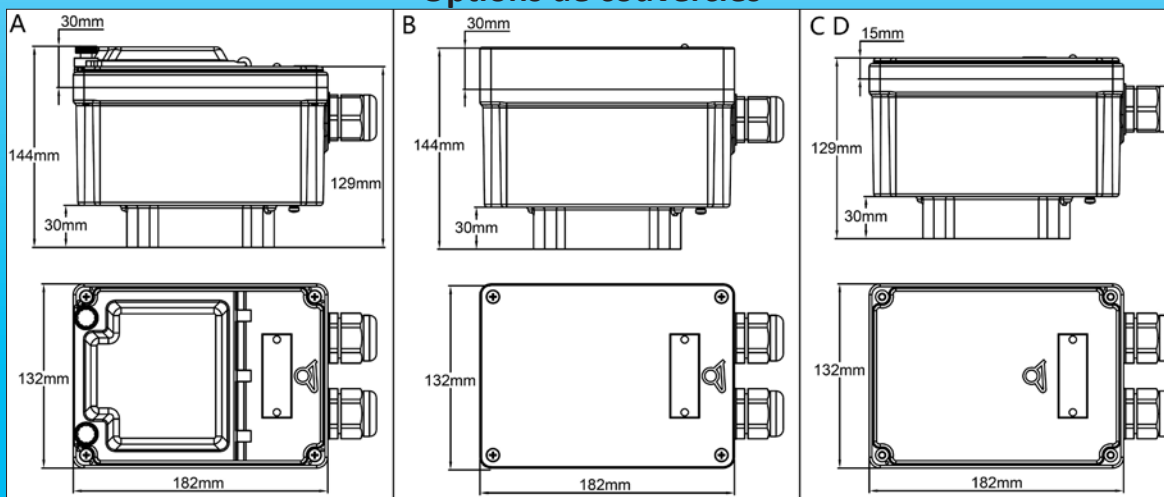

Plan	Description	Références
A	Couvercle plastique avec hublot	Remplacer B par A dans la référence standard
B	Couvercle aluminium (Standard)	Voir références standards.
C	Couvercle plastique, noir.	Remplacer B par C dans la référence standard
D	Couvercle plastique transparent	Remplacer B par D dans la référence standard

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

