


Pressostat positif miniature à rupture brusque, raccord plastique. Contact inverseur : Modèle ZQ

DIMENSIONS

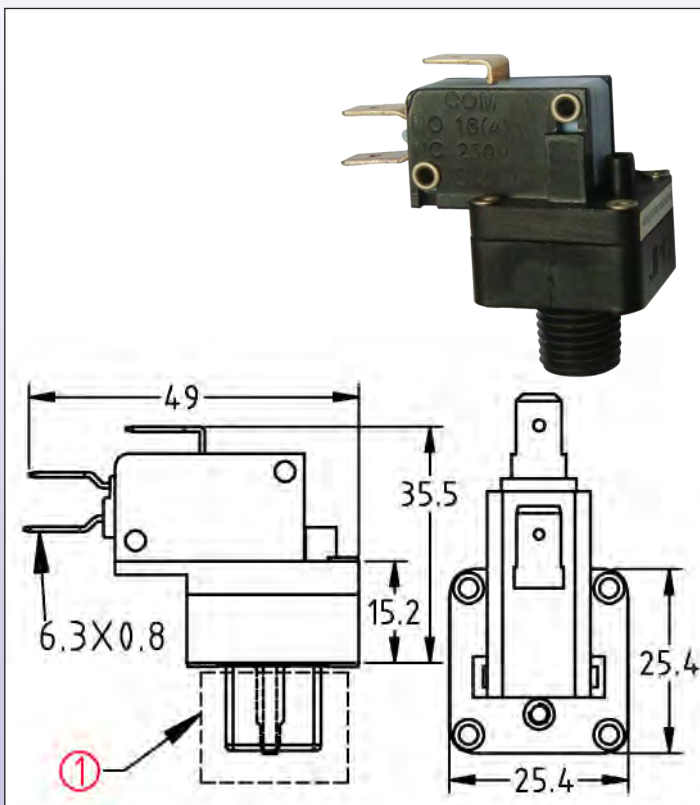

Utilisation: fort pouvoir de coupure, pour utilisation en 250V.
Applications: Détection de pression d'eau sur chauffe eaux, chaudières et équipement domestiques.

Membranes: EPDM 22mm de diamètre. Silicone ou NBR sur demande. Double membrane possible

Fluide: air ou eau

Raccord: plastique

Pression: positive

Boîtier: PA66 UL94VO.

Contact: inverseur à rupture brusque. Contact NO ou NF sur demande (quantités minimales à respecter)

Pouvoir de coupure: dépend du micro-rupteur utilisé. Le pouvoir de coupure est lié à la pression minimale de déclenchement et à la différentielle

- *Micro-rupteur standard* (pression de déclenchement moyenne et haute): 16A 125/250VAC; 1/2HP 125VAC; 3/4HP 250VAC (interrupteur UL, CSA VDE)

- *Micro-rupteur haut pouvoir de coupure* (pression de déclenchement moyenne et forte): 2HP 240V, 21(8) A 240V (interrupteur UL, CSA VDE)

- *Faible force de commande* (pression de déclenchement inférieure à 150 mbar): 1/4HP, 6(1)A 240V (interrupteur UL, CSA VDE)

- *Sur demande:* Jusqu'à 25A 250V

Action: momentanée

Étalonnage/réglage: seuil fixé en usine réglage scellé.


Plage d'étalonnage: de 50 mbar à 1500 mbar

Connexion électrique: languettes mâles 6.3 x 0.8 mm laiton

Pression max: 4 bars (58 PSI)

Température ambiante: 0 à 85°C

Dimensions des prises de pression ① possibles:

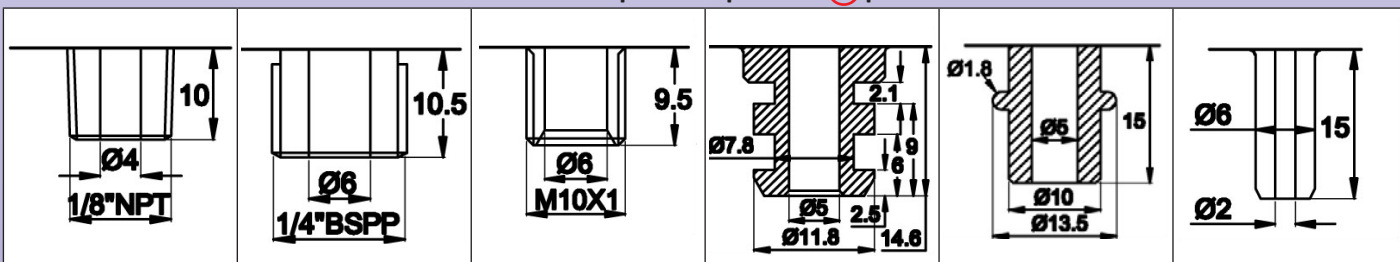

Références (avec contact inverseur):

| Prise de pression | Micro-rupteur standard (Calibration : 800 mbar) | Micro-rupteur faible pression (Calibration 150 mbar) | Micro-rupteur haut pouvoir de coupure (Calibration 800 mbar) |
|---------------------------------|---|---|---|
| 1/8" NPT | ZQ2K28U1UH000000 | ZQ2728U50A500000 | ZQ2K28U6UH000000 |
| 1/4" BSPP | ZQ2K2QU1UH000000 | ZQ272QU50A500000 | ZQ2K2QU6UH000000 |
| M10 x 1 | ZQ2K2MU1UH000000 | ZQ272MU50A500000 | ZQ2K2MU6UH000000 |
| Raccord rapide 2 gorges dia 7.8 | ZQ2K2TU1UH000000 | ZQ272TU50A500000 | ZQ2K2TU6UH000000 |
| Raccord rapide une gorge dia 10 | ZQ2K2ZU1UH000000 | ZQ272ZU50A500000 | ZQ2K2ZU6UH000000 |
| Raccord rapide lisse dia 6 mm | ZQ2K2AU1UH000000 | ZQ272AU50A500000 | ZQ2K2AU6UH000000 |
| | Autres valeur d'étalonnage: remplacer H00 dans la référence par la valeur d'étalonnage en mbar | Autres valeur d'étalonnage: remplacer A50 dans la référence par la valeur d'étalonnage en mbar | Autres valeur d'étalonnage: remplacer H00 dans la référence par la valeur d'étalonnage en mbar |